

**ОСТ 37.001.160-83 Заклепки односторонние с отрывным
стержнем. Конструкция, размеры и технические
требования (с Поправкой N 1)**

ОСТ 37.001.160-83

Группа Г34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ЗАКЛЕПКИ ОДНОСТОРОННИЕ С ОТРЫВНЫМ СТЕРЖНЕМ
Конструкция, размеры и технические требования

Приказом по Управлению главного технолога Министерства автомобильной промышленности от 7 декабря 1983 г. N 40 срок введения установлен с 01.04.84

РАЗРАБОТАН Горьковским конструкторско-технологическим институтом холодновысадочного и пружинного производства (КТИавтометиз)

ИСПОЛНИТЕЛИ: И.Н.Расмари, И.Н.Иванов, И.В.Флерова, Е.А.Грачева

ВНЕСЕН Горьковским конструкторско-технологическим институтом холодновысадочного и пружинного производства (КТИавтометиз)

Главный инженер Антонов В.А.


УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ по Управлению главного технолога Министерства автомобильной промышленности от 7 декабря 1983 г. N 40

Конструкция и размеры односторонних заклепок, втулок, стержней

2. Конструкция и размеры односторонних заклепок должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1, втулок - на черт.3 и в табл.2, стержней - на черт.4 и в табл.3.

Черт.1 - Заклепка односторонняя с отрывным стержнем

Заклепка односторонняя с отрывным стержнем

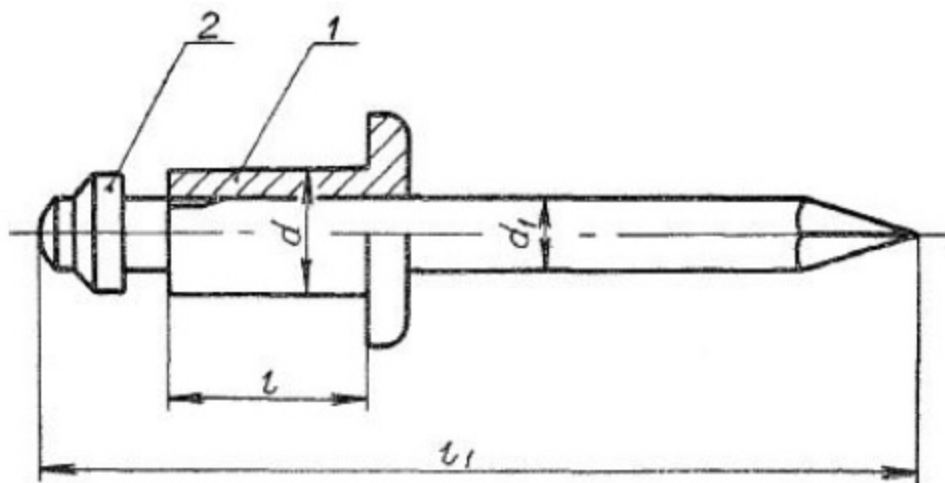


1 - втулка, 2 - стержень

Черт.1

Черт.2 - Пример применения односторонней заклепки с отрывным стержнем

Пример применения односторонней заклепки с отрывным стержнем

После расклепки

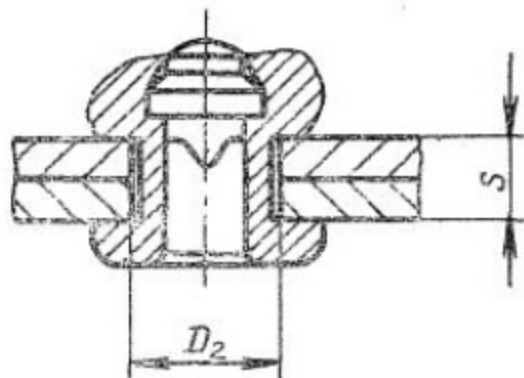

Черт.2

S (толщина пакета)	D ₂		d	d ₁	l	l ₁	Коды ОКП заклепок	Масса, кг 1000 шт.	Дет.1 - втулка	Дет.2 - стержень
	Номин.	Пред. откл. по ВII							Количество, шт.	
									1	1
									Коды ОКП	
0...1,5	3,0	+0,200 +0,140	3,0	1,75	5	45	45 9760 X 2 501	0,94	45 9767 0530	45 9762 X 2 560
1,2...2,5					6	45 9760 X 2 502	0,96	45 9767 0531		
2,0...4,0					7	45 9760 X 2 503	0,98	45 9767 0532		
3,5...5,0					8	45 9760 X 2 504	1,00	45 9767 0533		
4,5...5,5					9	45 9760 X 2 505	1,02	45 9767 0534		

5,0...6,5	3,3	+0,215 +0,140	3,3		10	50	45 9760 X 2 ⁵⁰⁶	1,39	45 9767 0535	45 9762 X 2 ⁵⁶¹
6,5...8,0					13		45 9760 X 2 ⁵⁰⁷	1,45	45 9767 0536	
0...1,2	4,0		3,9	2,00	5	45	45 9760 X 2 ⁵⁰⁸	1,27	45 9767 0537	45 9762 X 2 ⁵⁶²
1,0...2,5					6		45 9760 X 2 ⁵⁰⁹	1,35	45 9767 0538	
2,0...4,0					7		45 9760 X 2 ⁵¹⁰	1,37	45 9767 0539	
3,5...5,0					8		45 9760 X 2 ⁵¹¹	1,40	45 9767 0540	
4,5...5,5					9		45 9760 X 2 ⁵¹²	1,42	45 9767 0541	
5,0...6,5					10		45 9760 X 2 ⁵¹³	1,43	45 9767 0542	
6,5...8,0					12		45 9760 X 2 ⁵¹⁴	1,45	45 9767 0543	

						2			
0...2,0	5,0	4,9	2,60	6	50	45 9760 X 2 ⁵¹⁵	2,50	45 9767 0544	45 9762 X 2 ⁵⁶³
1,8...3,5				7		45 9760 X 2 ⁵¹⁶	2,53	45 9767 0545	
3,4...4,0				8		45 9760 X 2 ⁵¹⁷	2,56		